

Цилиндр BL0T1*00H1


Неразборный цилиндр для пароувлажнителей с погружными электродами

Неразборные паровые цилиндры BL0T1*00H1 предназначены для использования в составе увлажнителей:


- KUE010**00
- humiSteam UE003* (3-фазные)

Технические характеристики

- Корпус: пластмасса PPh, класс HB согласно UL94
- Паровой патрубок: Ø 23 мм и 30 мм
- Дренажный патрубок: Ø 22 мм
- Объем воды: макс 3,3 л
- Электроды – гальванизированная сталь
- Подсоединение электродов: резьба M5; гайки 10 мм и изолирующие колпачки
- Система антивспенивания AFS/ датчик высокого уровня
- Фильтр для сбора накипи
- Макс. паропроизводительность: 3 кг/ч
- Макс. Давление пара: 0,002 МПа
- Электропроводность воды: см. Табл.

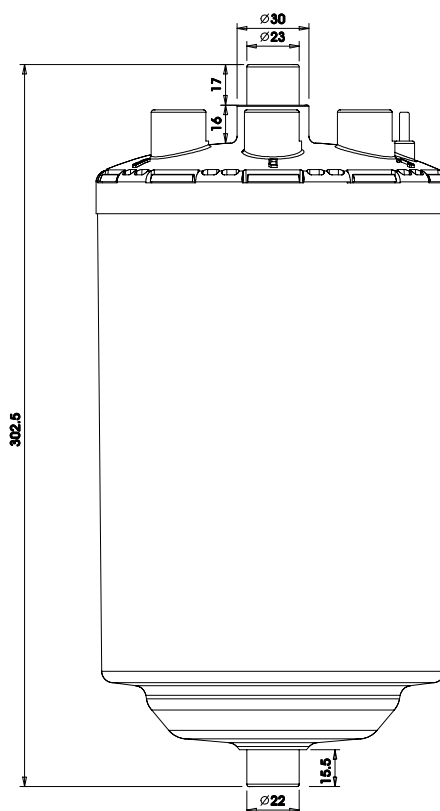

Код цилиндра	Эл-питание В	Рекомендуемый диапазон электропроводности воды, мкСименс/см
BL0T1A00H1	3x400	125-350
BL0T1C00H1	3x400	350-750
BL0T1D00H1	3x400	750-1250

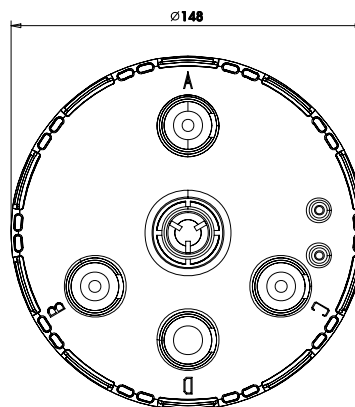

27.02.2004